



PRESSA AUTOMATICA PRC **AUTOMATIC PRESS PRC**

PRESSA AUTOMATICA / AUTOMATIC PRESS

PRC



- 1 Touch screen di comando / Touch screen control panel
- 2 Comando bimanuale a uomo presente / Two hand command
- 3 Stampo di pressatura con espulsione automatica del prodotto / Pressing mold with automatic product ejection



Applicazione con doppio stampo per mattonelle
Application with double mold for rectangular shape



Applicazione con stampo tradizionale e stampo per mattonelle
Application with traditional and rectangular shape molds

Macchina automatica per la pressatura di prosciutti crudi disossati, speck e prodotti simili per formati tipo tradizionale e mattonelle. L'azione di pressatura dei cilindri permette di compattare il prodotto nei tempi e modi prescelti da programma. Mediante il pannello di controllo touch screen è possibile impostare la pressione desiderata e il tempo di pressatura garantendo così una perfetta omogeneità del prodotto.

La macchina è predisposta per l'installazione simultanea dello stampo per prosciutto rettangolare e tradizionale, il che consente di lavorare contemporaneamente con sagome di prodotto differenti.

Le misure e la tipologia dello stampo sono definite dal cliente. A richiesta la base dello stampo può essere predisposta al raffreddamento.

Il prodotto una volta pressato viene spinto automaticamente all'esterno della macchina, scaricato sul piano di lavoro o direttamente nello stampo di congelamento, a seconda delle esigenze di produzione.

Automatic machine for pressing boneless raw hams, speck and similar products in traditional or rectangular shape


The pressing action of the cylinders allows the product to be compacted in the times and ways selected by the program. By means of the touch screen control panel it is possible to set the desired pressure and the pressing time thus ensuring perfect homogeneity of the product.

The machine is designed for the simultaneous installation of the rectangular and traditional ham mold, which allows to work simultaneously with different product shapes.

The measures and the type of the mold are defined by the customer. On request, the base of the mold can be prepared for cooling.

Once pressed, the product is automatically pushed outside the machine, unloaded onto the work surface or directly into the freezing mold, depending on production needs.

Modello / Model	PRC -1	PRC -2	PRC -3	PRC -4
A - Lunghezza / Length	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
B - Larghezza / Width	980 mm	1480 mm	2080 mm	2780 mm
H - Altezza / Height	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
C - Altezza Lavoro / Working Height	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
Peso / Weight	1600 Kg	3000 Kg	4500 Kg	6000 Kg
Tensione / Tension	400/ 50 V/h	400/ 50 V/h	400/ 50 V/h	400/ 50 V/h
Potenza installata / Power installed	5 Kw	7.5 Kw	11 Kw	15 Kw

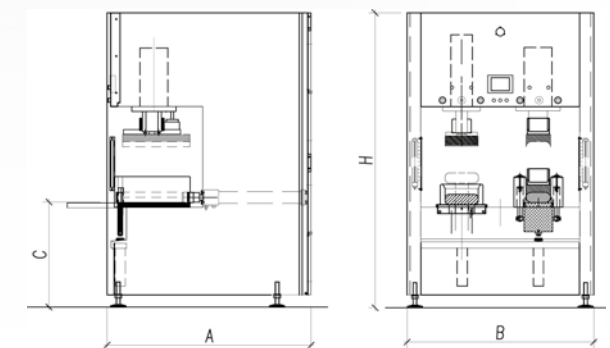



MENOZZI LUIGI & C. SPA
Via Roma 24/A - 42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.59974
info@menozzi.com - www.menozzi.com